USB接続ハードディスクドライブ

BUFFALO

こちらに記載している手順はWindows搭載パソコンのものです。
Macintoshを使用している方は、ユーザーズマニュアル中の「セットアップ」の章を参照してハードディスクをパソコンに接続してください。

6 パソコンに接続している周辺機器（本製品を除く）の電源スイッチをすべてONにします。その後、パソコン本体の電源スイッチをONにします。

本製品には電源スイッチはありません。USBから電源が供給されると電源が自動的にONになります。

USBケーブルは まだ 接続しないでください。

メモ PC98-NX（Windows2000搭載モデルを除く）を使用している場合は?

PC98-NX付属のユーティリティ「CyberTrio-NX」が［アドバンストモード］になっていることを確認してください。詳しくは、ユーザーズマニュアル中の「セットアップ」の章を参照してください。

7 付属のCD-ROM「DUB2-GTシリーズ ユーティリティCD」をCD-ROMドライブに入れます。

簡単セットアップが起動します。

メモ CD-ROMドライブを搭載していないパソコンの場合は?

付属のフロッピーディスク「DUB2-GTシリーズ ユーティリティディスク」をフロッピーディスクドライブに入れ、フロッピーディスク内の「EASYSETUP.EXE」ファイルをダブルクリックしてください。

※「DUB2-GTシリーズ ユーティリティディスク」を使用した場合、簡単セットアップの起動に1分ほどかかります。「インストールの準備をしています」というメッセージが表示されたら、そのままキーボードやマウスを操作せずにお待ちください。

8
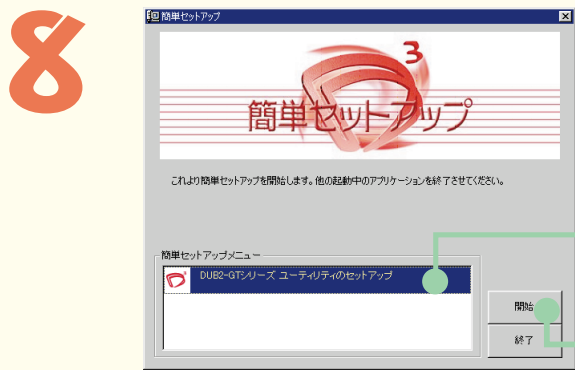
① 簡単セットアップ以外のアプリケーションをすべて終了させます。

② ［DUB2-GTシリーズユーティリティのセットアップ］をクリックして反転表示にします。

③ ［開始］ボタンをクリックします。

メモ この画面が表示されないときは?

［スタート］－［ファイル名を指定して実行(R)］を選択し、［名前(O):］にD:¥EASYSETUP.EXEと入力して［OK］ボタンをクリックしてください（下線部はCD-ROMドライブのドライブ名を入力します）。

☐ 他のアプリケーションはすべて終了しましたか?

9

① 下の図のように、ハードディスクにUSBケーブルを接続します。
コネクタの形と向きに注意してください。

② ［次へ］ボタンをクリックします。
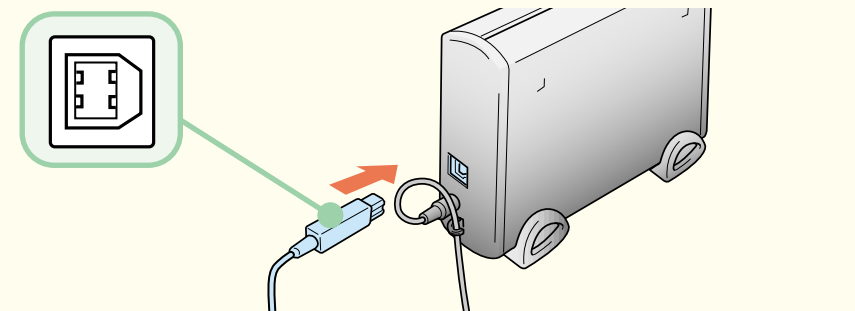
☐ USBケーブルはハードディスクにしっかりと差し込まれていますか?

10
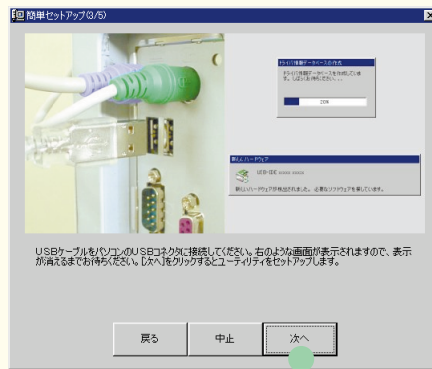
① 下の図のように、パソコンにUSBケーブルを接続します。（*1）
コネクタの形と向きに注意してください。

② 新しいハードウェアが見つかり、自動的にドライバがセットアップされます。メッセージが消えるまで待ちます（*2）。

③ ［次へ］ボタンをクリックします。
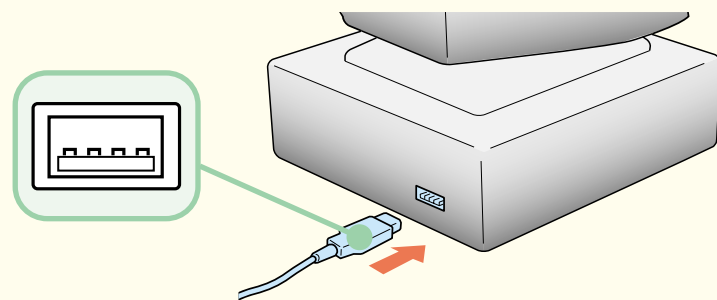
*1 USBコネクタに空きがないときは、使用していないUSB機器を取り外してください。簡単セットアップを起動した後は、付属のユーティリティディスクを入れたUSB接続のフロッピードライブも取り外せます（取り外しても簡単セットアップは動作します）。

*2 「次の新しいドライバを検索しています:MELCO USB2-IDE Bridge（以下略）」というメッセージが表示されたときは、［キャンセル］ボタンをクリックして作業を続行してください。再起動後に、自動的にドライバがインストールされます。

☐ USBケーブルはパソコンにしっかりと差し込まれていますか?

11

※Windows2000の場合、この画面は表示されません。次の手順12へ進んでください。

［次へ］ボタンをクリックします。

ユーティリティの詳しい使いかたは、ユーザーズマニュアル中の「フォーマット」と「付録」の章を参照してください。

12
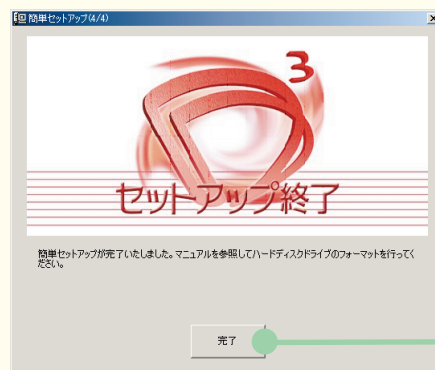
手順7でユーティリティディスク（フロッピーディスク）をセットした場合は、フロッピーディスクドライブから取り出します。

［完了］ボタンをクリックします。

以上で接続は完了です。
つづいて、ハードディスクをフォーマット（初期化）してください。フォーマットのしかたについては、ユーザーズマニュアルを参照してください。

はじめにお読みください

2001年5月11日 第2版発行
発行 株式会社 メルコ
PY00-26195-DM10-02 2-01